パネルスタンド PA23TWK-CB 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただきまして誠に有難うございました。
当製品を正しくご使用頂く為、必ずこの説明書をお読みになり、
製品のご使用期間中は、いつでもお読みになれるよう保管してください。

⚠警告

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとホルダー・ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

ベース部の付属ネジは、全て締め込んだ後、付属のスパナで再び締め込んでおいてください。〔その際、付属されているネジにワッシャー大、小を必ず入れて下さい〕
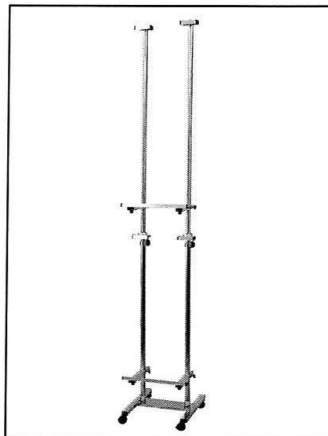
梱包内容

ベースポール の組立方法

① 分かれている脚部パーツのベースAを真ん中に置き、ベースBの四角の穴にはめ込み、付属されている４本のネジ小を裏側からスパナ小でしっかりと締め込んで下さい。
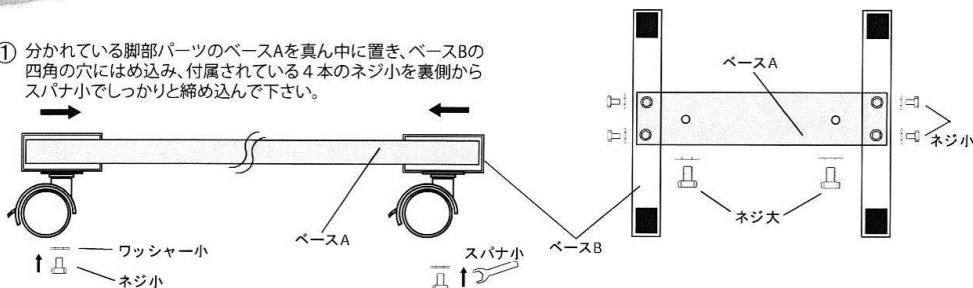
② 梱包時に本体ポールに取り付けているネジ大を取り外し、ベースAの裏側からネジ穴を合わせ、再び本体ポールにスパナ大でしっかりと締め込んで下さい。

パネルホルダーの取付方法

① 受けホルダーの下段ポール用を一番下側にセットして下さい。

※下段ポールにホルダーを取り付ける際は、上記図の様に一度ポールのジョイント部を外した状態にし、受ホルダーを下段ポールに通した後、下段ポールに空いている穴にジョイント部をきっちり合わせ、再びジョイント部を取り付けて下さい。

② 上段ポールに、まず押えホルダーを通しセットします。
次に、受けホルダーの上段ポール用を通しセットします。
最後に、押えホルダーを通しセットします。
残り３個のホルダーは、全て上段ポールに取付けて
右図の様にパネルを、２枚上下にセット可能となります。
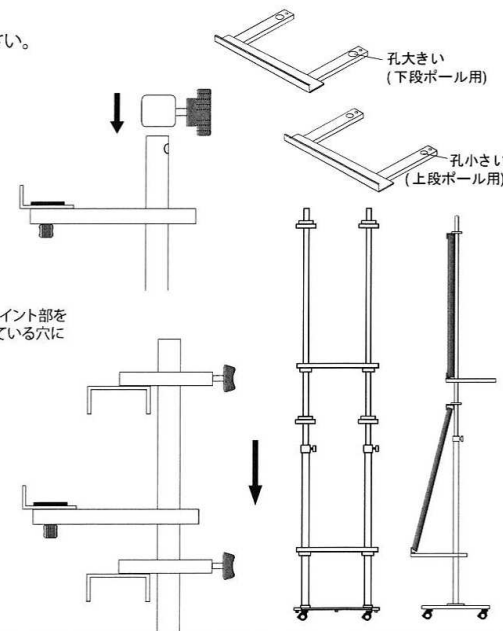
パネルスタンド PA23TWK-CBの使用方法

展示するパネルの大きさに合わせ、本体ポールは必要な高さに調節できます。また上下ホルダーも上下にスライドさせることによって、必要な高さに展示できます。

受けホルダーのアーム部裏側からＬ字金具を留めているドーナツ型のネジを外し、もう一方の穴にＬ字金具を入替えるだけで、パネルを展示する角度が調整できます。